

TV3Pack

SOPORTE DE PANTALLA, CABLE HDMI Y ANTENA DE TV

MANUAL DE USUARIO



MODELO: TV3Pack
MARCA: BST

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencia

TV3Pack

SOPORTE DE PANTALLA

CARACTERÍSTICAS

Soporte para pared para pantallas. Fácil de instalar y resistente. Ideal para colocar tu pantalla de TV para disfrutar cómodamente de tus películas y series favoritas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBLE CON PANTALLAS:
30"- 80" (76.2-203.2cm)

TV A LA PARED:
2.3 cm

MÁX VESA:
60x40cm

CON NIVEL DE BURBUJA

PESO MÁXIMO DE CARGA:
40kg

PIEZAS

Verifique que estén en el paquete todas las piezas en la siguiente lista. Las partes están en el paquete. Nunca use piezas defectuosas, ni reemplace las piezas con especificaciones diferentes.

Paquete W



(A) M8X50
Tornillo autorroscante (4)



(B) 10x50
Ancla de plástico (4)



(C) Φ 8
Rondana plana (4)

Paquete M



(D) Φ 6
Rondana plana (4)



(E) Φ 8
Rondana plana (4)



(F) 15mm
Manga de plástico (4)



(G) M6x30
Tornillos (4)




(H) M8x30
Tornillos(4)



(I) Nivel de burbuja(1)


INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

Lea cuidadosamente las instrucciones para instalar el soporte para DVD.

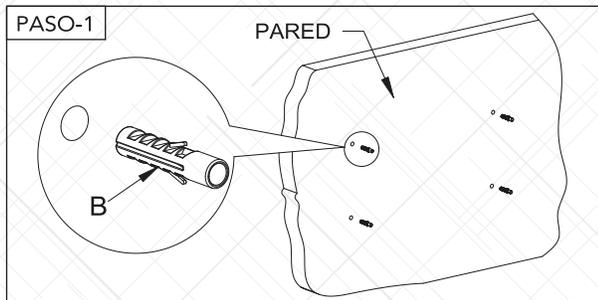


Paso 1:

Use la placa de pared como plantilla para taladrar cuatro agujeros de 10 mm de diámetro y 55 mm de profundidad en la pared. Luego introduzca cuatro anclas de plástico en los agujeros.

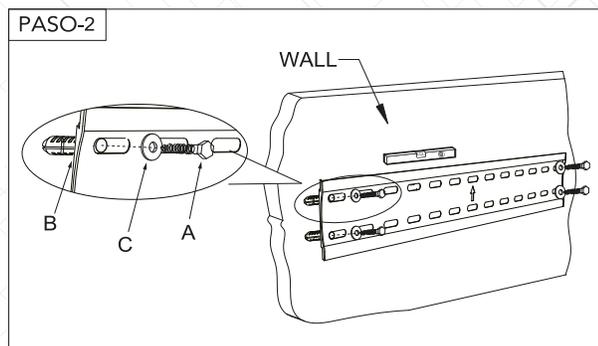

Paso 2:


Instale la placa de pared. Ponga la placa en la pared y luego atornille cuatro tornillos autorroscantes en cada plástico. Ancle a través de una arandela de metal para fijar la placa de pared en la pared.

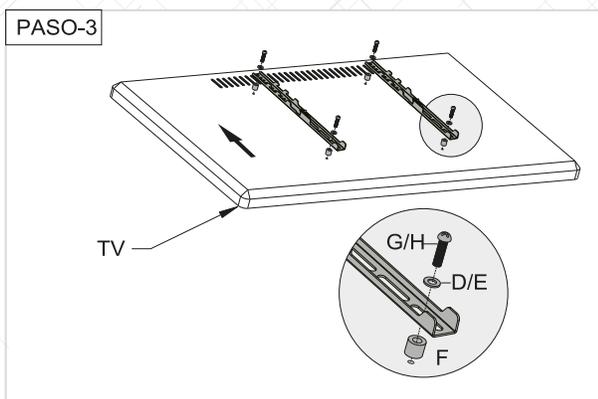

Paso 3:


Instale el riel de soporte en la parte posterior de la televisión. Atornille dos pernos en los agujeros en la parte posterior del panel de TV para instalar cada soporte del monitor.

TV3Pack

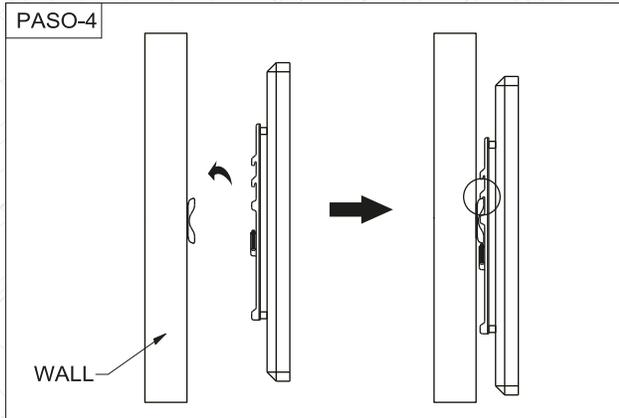

Paso 4:

Cuelgue los dos soportes del monitor junto con el panel de TV en la pared plato, relajar las manos hasta que estén agarrado.

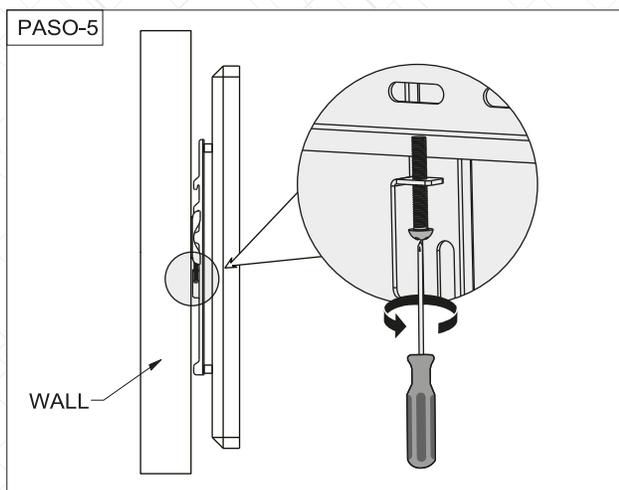

Paso 5:

Fije los dos tornillos debajo del monitor soportes dentro de la placa de pared y luego atorníllelos.

ANTENA DE TV

CARACTERÍSTICAS

Antena de panel plano , con posicionamiento en base o pared y recepción de señales de TV digital, ULTRAHD y 4K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANTENA DE TV

CONECTOR DE METAL IEC /TIPO F MACHO

FRECUENCIA UHF: 470-862 MHz

IMPEDANCIA: 75 ohm

VSWR: UHF: <3.2

RECEPCIÓN DIRECCIONAL CON UN ALCANCE DE 20 km

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

AVISO: Si no puede recibir bien la señal, coloque la antena en una posición diferente.

1.- Conéctate a la TV

Conecte el extremo de la toma de entrada de RF del televisor.

2.- Ajuste de antena

Al recibir la señal UHF (470-862Mhz), ajuste el bucle al mejor ángulo de recepción.



TV3Pack



CABLE HDMI

CARACTERÍSTICAS

Cable HDMI de alto rendimiento, soporta resoluciones 4K y es compatible con HD-Ready, Full HD, Ultra HD, 2K y 4K.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LONGITUD DE 2 metros

SOPORTE 3D,CEC, DSD, ARC

VERSIÓN HDMI: 1.4

ANCHO DE BANDA: 10.2 Gbit/s

RESOLUCIÓN 4K: 4K@30Hz

CONDUCTOR: CCS

TRANSMISIÓN DE AUDIO (32 CANALES), VIDEO Y DATOS (ETHERNET)

CALIBRE 30 AWG

CONECTOR CHAPADO EN ORO DE 24K

**IMPORTADO POR:
ASIA MÉXICO 2019 S. DE R.L. DE C.V.
Av. Manuel González 588-A Bodega J, Colonia Atlampa, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06450, Ciudad de México, México
RFC: AMD130228M82**